

PASLANMAZ BSP - UNF TERS RAKORLAR SS316

BSPP erkek bağlantı x UNF döner dişi 37° konik bağlantı



Erkek BSPP port bağlantısını, dişi UNF döner bağlantıya dönüştüren düz ters adaptör ailesidir. UNF tarafındaki 37° konik yatak metal-metal sızdırmazlık sağlar; döner somun montaj sırasında boru hattının çevrilmesini önler.

SS316

BSPP ERKEK

UNF DÖNER DİŞİ 37°

ÜRÜN YAPISI



1. UNF döner dişi somun
İnce UNF dişi ve 37° iç konik sızdırmazlık yatağı.
2. Döner bağlantı bölgesi
Montaj sırasında somunun gövdeden bağımsız çevrilmesini sağlar.
3. Altıgen gövde
Kontrollü anahtar tutuşu ve sağlam adaptör yapısı.
4. BSPP erkek uç
Paralel erkek boru dişi ve sızdırmazlık omuzu.
5. Malzeme
SS316 / SS316L proje seçeneği.

Önemli ayırım

Bu ürün kesici yüzüklü DIN boru rakoru değildir. UNF döner dişi tarafı, uyumlu erkek UNF/JIC 37° konik bağlantıya bağlanır. BSPP erkek tarafta kullanılacak sızdırmazlık yöntemi karşı port tasarımına göre doğrulanmalıdır.


PARÇALAR VE SİPARİŞ BİLGİLERİ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
BSPP erkek diş	G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1 veya proje ölçüsü
UNF döner dişi	7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 3/4-16, 7/8-14, 1 1/16-12, 1 5/16-12 vb.
Konik yatak	37° flare / 74° dahil aç
Malzeme	SS316 / SS316L, sertifika talebi
Çalışma koşulu	Basınç, sıcaklık, akışkan ve adet

Ölçü eşleşmeleri sipariş öncesinde teknik tablo ve karşı bağlantı üzerinden doğrulanmalıdır.

UYGULAMA VE MONTAJ KONTROLÜ

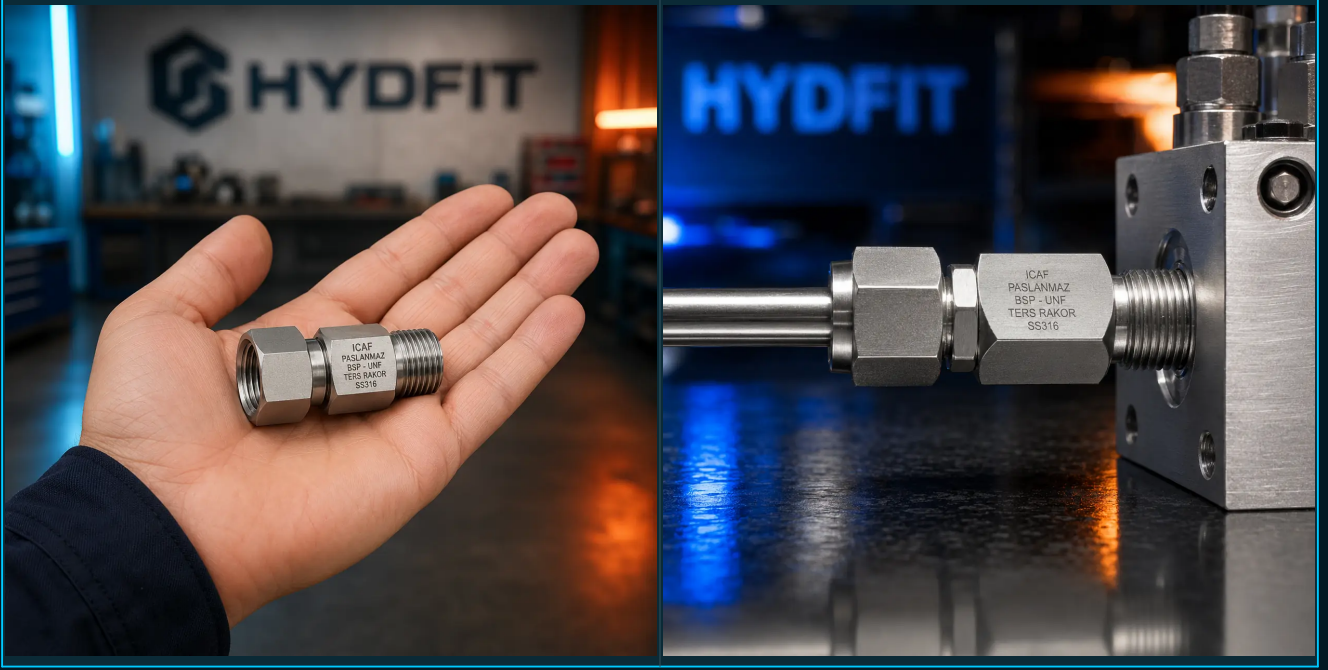

Kontrol listesi

- 1 BSPP dış ölçüsünü, port tipini ve sızdırmazlık yüzeyini doğrulayın.
- 2 UNF dış ölçüsü ile karşı erkek 37° konik bağlantının uyumlu olduğundan emin olun.
- 3 Dişleri ve konik yüzeyleri temizleyin; çizik ve deformasyon kontrolü yapın.
- 4 BSPP tarafını gövdedeki altıgendan uygun prosedürle sıkın.
- 5 Döner UNF somunu karşı 37° erkek koniğe hizalayarak sıkın; hattı burmayın.
- 6 Sistemi kademeli basınçlandırıp iki bağlantı noktasında kaçak kontrolü yapın.

Teknik kaynak notu

Ürün yapısı Boss Paslanmaz BSP-UNF ters rakor ölçü tablosu, Ankara Rakor BSP(R)-UNF(W) ters rakor tanımı ve Titan Fluid paslanmaz BSP adaptör ailesiyle karşılaştırılmıştır.

Nihai basınç ve ölçü seçimi; onaylı teknik çizim, karşı bağlantı, çalışma sıcaklığı, akışkan ve montaj prosedürüyle doğrulanmalıdır.