

PASLANMAZ UNF - UNF TERS RAKORLAR SS316

UNF erkek 37° konik bağlantı x UNF döner dişi 37° konik bağlantı



Erkek UNF/JIC 37° konik bağlantıyı, dişi UNF döner bağlantıya dönüştüren düz ters adaptör ailesidir. Her iki tarafta 37° konik yüzey üzerinden metal-metal sızdırmazlık sağlanır; döner somun hortum veya boru hattının çevrilmeden monte edilmesine yardımcı olur.

SS316

UNF ERKEK 37°

UNF DÖNER DİŞİ 37°

ÜRÜN YAPISI



1. UNF döner dişi somun
İnce UNF diş ve 37° iç konik sızdırmazlık yatağı.
2. Döner bağlantı bölgesi
Somunun gövdeden bağımsız çevrilmesini sağlar.
3. Altıgen gövde
Kontrollü anahtar tutuşu ve sağlam adaptör yapısı.
4. UNF erkek uç
İnce UNF diş ve 37° dış konik sızdırmazlık burnu.
5. Malzeme
SS316 / SS316L proje seçeneği.

Önemli ayrım

Bu ürün kesici yüzüklü DIN rakor veya ORFS düz yüzey bağlantısı değildir. Her iki taraf uyumlu UNF/JIC 37° konik bağlantılarla kullanılmalıdır. Diş ölçüsünün yanında konik yüzey standardı da mutlaka doğrulanmalıdır.


PARÇALAR VE SİPARİŞ BİLGİLERİ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
UNF erkek diş	7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 3/4-16, 7/8-14, 1 1/16-12 vb.
UNF döner dişi	Karşı erkek uçla uyumlu UNF ölçüsü
Konik yatak	Her iki tarafta 37° flare / 74° dahil aç
Malzeme	SS316 / SS316L, sertifika talebi
Çalışma koşulu	Basınç, sıcaklık, akışkan, hortum tipi ve adet

Ölçü eşleşmeleri sipariş öncesinde teknik tablo ve karşı bağlantı üzerinden doğrulanmalıdır.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ

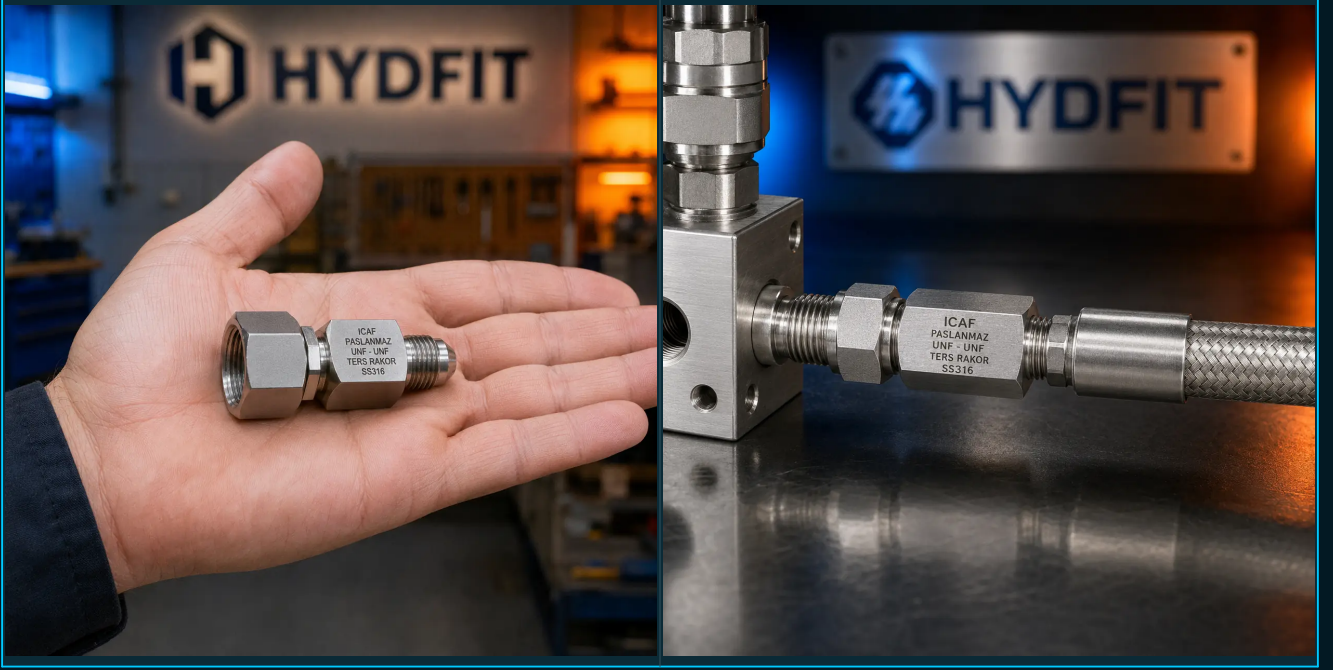

Kontrol listesi

- 1 Erkek ve dişi UNF diş ölçülerinin aynı eşleşmeye sahip olduğunu doğrulayın.
- 2 Her iki 37° konik yüzeyi çizik, kir ve deformasyon açısından kontrol edin.
- 3 Paslanmaz örgülü hidrolik hortumun basınç, sıcaklık ve akışkana uygunluğunu doğrulayın.
- 4 Hortum rakorunu erkek UNF 37° uca hizalayarak uygun prosedürle sıkın.
- 5 Döner dişi somunu karşı erkek 37° koniğe bağlayın; hortumu burmayın.
- 6 Sistemi kademeli basınçlandırıp bağlantı noktalarında kaçak kontrolü yapın.

Teknik kaynak notu

Ürün yapısı Boss Paslanmaz UNF-UNF ters rakor ölçü tablosu ile UNF/JIC 37° hidrolik bağlantı prensipleri karşılaştırılarak hazırlanmıştır.

Nihai basınç ve ölçü seçimi; onaylı teknik çizim, hortum sınıfı, karşı bağlantı, sıcaklık, akışkan ve montaj prosedürüyle doğrulanmalıdır.