

PASLANMAZ METRİK KRUVA DÖRT YOLLU RAKORLAR SS316

DIN 2353 / ISO 8434-1 - L ve S seri, dört yollu 24° boru bağlantısı



Aynı dış çaptaki dört metrik hidrolik boruyu kruva düzeninde birleştiren DIN 2353 dört yollu rakordur. Dört bağlantı kolunda ayrı somun ve kesici yüzük bulunur. 24° konik yatak sistemi boruları merkezler; kesici yüzükler mekanik tutunma ve metal-metal sızdırmazlık sağlar.

SS316

DIN 2353 - L / S SERİ

KRUVA - 4 YOL

ÜRÜN YAPISI



1. Dört bağlantı somunu
Dört borunun kontrollü sıkma elemanlarıdır.
2. Dört kesici yüzük
Her boruya ayrı mekanik tutunma sağlar.
3. Dört yollu kruva gövdesi
Akışı dört eşit çaplı kola dağıtır ve dört adet 24° konik yatak taşır.
4. Eşit çap yapısı
Sol, sağ, üst ve alt bağlantılar aynı boru dış çapındadır.
5. SS316 malzeme
Korozif hidrolik ve denizcilik ortamlarına uygundur.

Önemli ayırım

Bu ürün üç yollu T veya dişli boru kruvası değildir; dört tarafı da aynı ölçüde metrik boru bağlantısıdır. L ve S seri somun, kesici yüzük, diş ve boru ölçüleri birbirinden farklı olabilir. Siparişte seri ve boru dış çapı birlikte belirtilmelidir.


PARÇALAR VE ÖLÇÜ SEÇİMİ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
L seri boru çapları	6L, 8L, 10L, 12L, 15L, 18L, 22L, 28L, 35L veya 42L
S seri boru çapları	6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S, 20S, 25S, 30S veya 38S
Örnek ölçüler	8L×4, 12L×4, 18S×4 veya 20S×4
Komple takım	Kruva gövde + 4 somun + 4 kesici yüzük
Kontrol	Seri, dört boru dış çapı, basınç, sıcaklık, akışkan ve adet

Ölçü seçenekleri ürün ailesine göre değişebilir; sipariş öncesinde seri, boru çapı ve güncel teknik çizim doğrulanmalıdır.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ

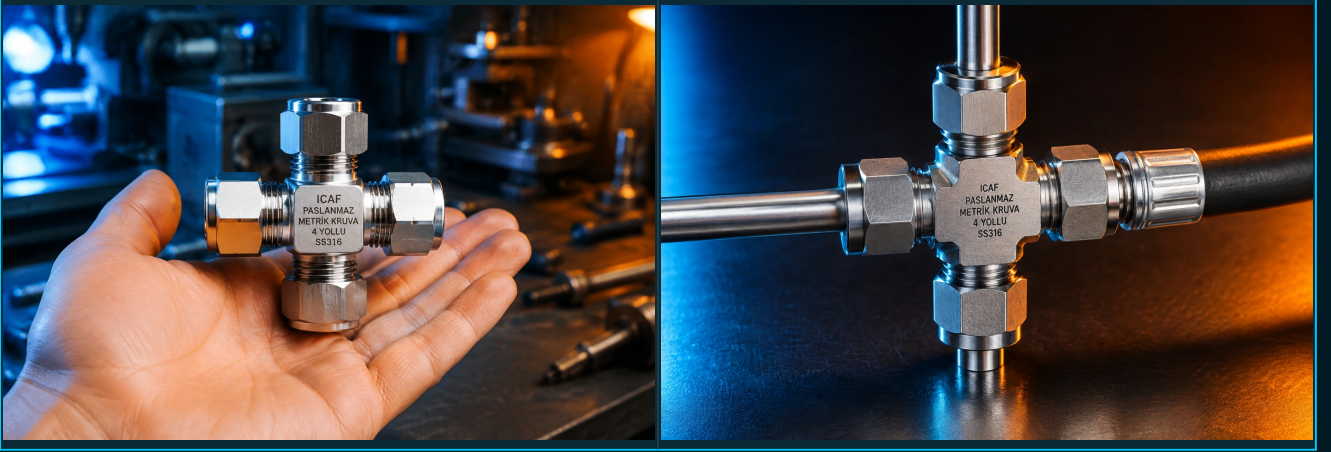

Kontrol listesi

- 1 Kruva rakorun L veya S serisini ve dört boru dış çapının eşitliğini doğrulayın.
- 2 Dört boru ucunu dik kesin; iç ve dış çapakları temizleyin.
- 3 Her kola doğru seri ve ölçüdeki somun ile kesici yüzüğü takın.
- 4 Dört boruyu 24° konik yataklara tam dayandırın ve üretici prosedürüyle sıkın.
- 5 Hortum kullanılan branşta metrik adaptör, krimp kovani ve hortum sınıfını doğrulayın.
- 6 Sistemi kademeli basınçlandırarak dört bağlantıda kaçak ve gerilme kontrolü yapın.

Teknik kaynak notu

Ürün formu DIN 2353 / ISO 8434-1 eşit dört yollu kruva ailesi; ölçü ve seri yapısı Parker Ermeto, PH Industrie, Titan Fluid ve benzeri teknik kaynaklarla karşılaştırılmıştır.

Nihai çalışma basıncı ve ölçü seçimi; onaylı teknik çizim, boru et kalınlığı, hortum sınıfı, sıcaklık, akışkan ve montaj prosedürüyle doğrulanmalıdır.