

PASLANMAZ UNF ARA NİPELLER SS316

UNF erkek x UNF erkek - 37° JIC konik - tek parça düz bağlantı



SS316 paslanmaz UNF ara nipel, iki ucunda eşit UNF erkek diş ve 37° JIC konik bağlantı bulunan tek parça düz hidrolik bağlantı elemanıdır. Ortadaki altı köşe anahtar ağızı montaj kolaylığı sağlar; iki dişi hortum rakorunu aynı ekseninde güvenli biçimde birleştirir.

SS316

UNF ERKEK x ERKEK

37° JIC - TEK PARÇA

ÜRÜN YAPISI



1. Sol UNF erkek diş
Sol taraftaki UNF ince erkek diş dişi hortum ucuna bağlanır.
2. Sol 37° konik uç
Sol JIC konik yüzey eşleşen dişi yatakla metal-metal temas eder.
3. Orta altı köşe gövde
Tek parça gövdenin anahtar ağızı kontrollü montaj sağlar.
4. Sağ 37° konik uç
Sağ uç aynı açıda dişi hortum bağlantısıyla sızdırmazlık sağlar.
5. Sağ UNF erkek diş
Sağ UNF erkek diş ikinci dişi hortum rakorunu sabitler.

Önemli ayırım

Bu ürün tek parçalı UNF erkek x UNF erkek ara nipelidir. Ayrı somun, kesici yüzük, rondela veya conta ürünün parçası değildir. Metrik 24° bağlantı ya da BSP/NPT diş ile karıştırılmamalıdır; iki uç 37° JIC konik ve UNF diş ölçüsünde olmalıdır.


UNF DİŞ VE ÖLÇÜ SEÇİMİ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
Bağlantı standardı	UNF erkek x UNF erkek, düz ara nipel
Konik bağlantı	Her iki uçta eşleşen 37° JIC sızdırmazlık yüzeyi
Örnek UNF ölçüler	7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 3/4-16, 7/8-14 UNF
Ürün yapısı	Tek parça SS316 gövde; ayrı somun veya yüzük yok
Sipariş kontrolü	İki uç UNF ölçüsü, diş adımı, 37° aç ve adet

UNF diş çapı ve inç başına diş sayısı eşleşen dişi hortum rakorlarıyla doğrulanmalıdır. Kesin basınç değeri seçilen ebat, SS316 gövde, hortum sınıfı ve üretici çizimine göre belirlenir.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ

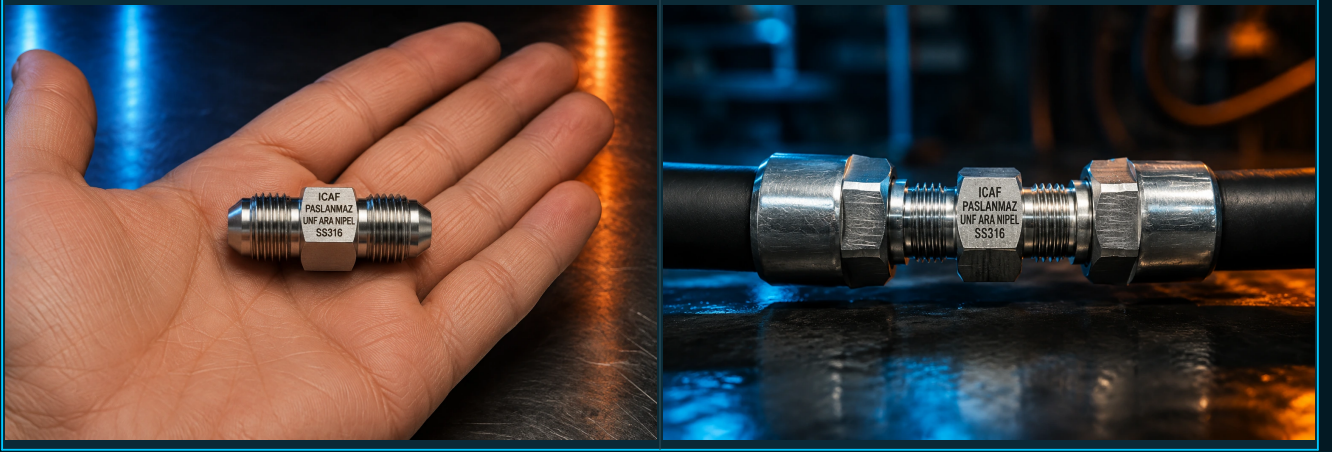

Kontrol listesi

- 1 İki diři hortum bağlantısının UNF ölçüsünü ve diř adımını doğrulayın.
- 2 Her iki 37° konik yüzeyin temiz, çiziksiz ve hasarsız olduğunu kontrol edin.
- 3 Birinci diři hortum rakorunu UNF erkek uca çapraz diř oluşturmadađ elle başlatın.
- 4 İkinci diři hortum rakorunu karşı taraftaki UNF erkek uca elle başlatın.
- 5 Orta altı köşeyi karşı anahtarla tutarak bağlantıları üretici torkuyla sıkın.
- 6 Hortumların burulmadığını kontrol edin; sistemi kademeli basınçlandırarak iki uçta kaçak testi yapın.

Teknik kaynak notu

Görsel referans: kullanıcı tarafından sağlanan orijinal paslanmaz UNF ara nipel fotoğrafı. Teknik yapı: iki eşit UNF erkek diř, iki 37° JIC konik uç ve tek parçalı orta altı köşe SS316 gövde.

UNF diř uyumu, 37° konik eşleşmesi, çalışma basıncı, hortum sınıfı ve montaj torku; seçilen üretici teknik çizimi ile hortum rakoru verilerinden doğrulanmalıdır.