

PASLANMAZ 45° DİRSEKLİ BSP FIRDÖNDÜ DİŞİ

45° dirsek - BSP döner diş somun - 60° konik yatak



SS316 paslanmaz 45° dirsekli hidrolik hortum rakoru; bir ucunda BSP iç dişli firdöndü somun ve 60° konik oturma yüzeyi, diğer ucunda tırtıklı hortum kuyruğu bulunan açılı bağlantı elemanıdır. Hortum hattını burmadan 45° yönlendirmeye yardımcı olur.

SS316

BSP FIRDÖNDÜ DİŞİ

45° DİRSEK - 22641

ÜRÜN YAPISI



1. BSP firdöndü dişi somun
İç dişli altı köşe döner somun, uygun BSP erkek uca bağlanır.
2. 45° açılı boru gövdesi
Kavisli paslanmaz boru, hidrolik hattı 45° yönlendirir.
3. 60° konik oturma yatağı
Uygun BSP karşı koniğiyle metal-metal sızdırmazlık sağlar.
4. Tırtıklı hortum kuyruğu
Çevresel tırtıklı kuyruk uygun hidrolik hortum içine yerleşir.
5. SS316 / AISI 316L
Denizcilik ve korozyon endüstriyel çalışma koşullarına uygundur.

Önemli ayırım

Bu ürün 90° dirsek, düz hortum rakoru, JIC 37° bağlantı veya NPT erkek uç değildir. Doğru yapı; 45° kavisli gövde, tek BSP iç dişli döner somun, 60° metal konik yatak ve tırtıklı hortum kuyruğudur. Standart 22641 kuru metal-metal konik bağlantıda ayrı O-ring veya kesici yüzük varsayılmaz.


45° TEKNİK KESİT VE BSP ÖLÇÜLERİ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
Ürün / seri	45° BSP diş firdöndü hortum rakoru - 22641 ailesi
BSP diş örnekleri	G1/4-19; G3/8-19; G1/2-14; G3/4-14; G1-11
Hortum ölçüleri	DN6 / -04; DN10 / -06; DN12 / -08; DN20 / -12
Malzeme / konik	SS316 / AISI 316L - BSP 60° metal oturma yatağı
Sipariş kontrolü	BSP iç diş, 45° açı, hortum çapı ve çalışma basıncı

GEMCO 22641 üretici tablosunda G1/4-19, G3/8-19, G1/2-14, G3/4-14 ve G1-11 diş kombinasyonları bulunur. BSP diş ölçüsü, hortum DN/dash değeri, 60° konik yuva ve 45° yerleşim güncel ürün çizimiyle doğrulanmalıdır.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ

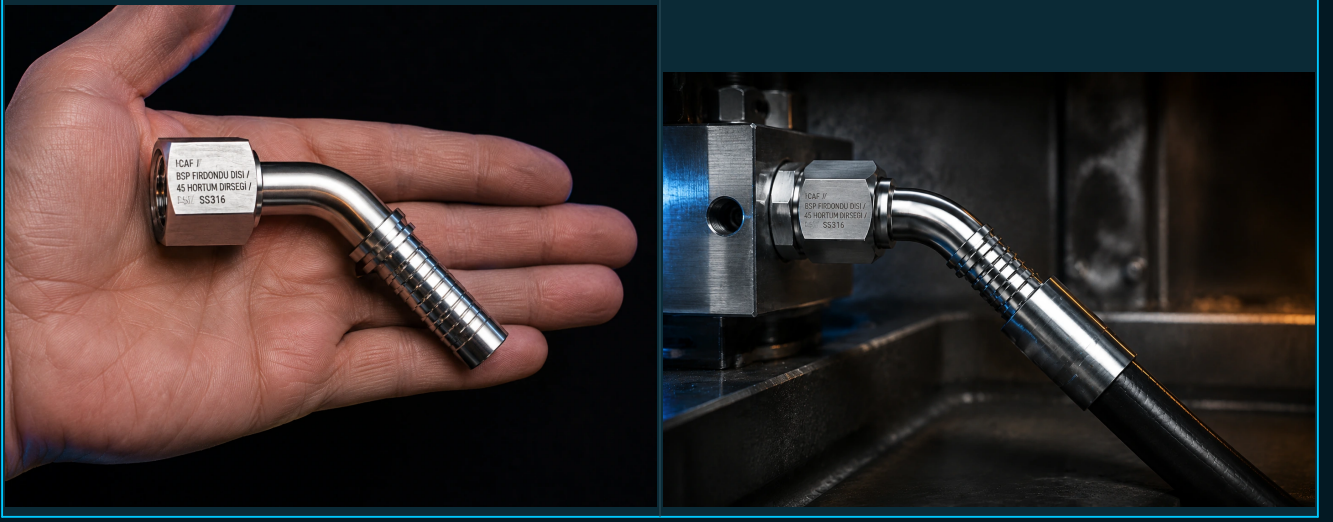

Kontrol listesi

- 1 BSP iç diş ölçüsünü, uygun BSP erkek ucu ve 45° yönlendirme ihtiyacını doğrulayın.
- 2 60° konik sızdırmazlık yüzeylerinin temiz, çiziksiz ve uyumlu olduğunu kontrol edin.
- 3 Hortum iç çapını, hortum sınıfını ve tırtıklı kuyruk ölçüsünü birlikte eşleştirin.
- 4 Hortumu sadece üreticinin onayladığı yöntemle kuyruğa uygun derinlikte sabitleyin.
- 5 Fırdöndü somunu hortumu burmadan uygun BSP erkek karşılığa kontrollü biçimde sıkın.
- 6 45° hortum güzergâhını kontrol edin ve sistemi kademeli basınçlandırarak kaçak testi yapın.

Teknik kaynak notu

Teknik kaynak: GEMCO 22641-T 45° BSP Female 60° Cone üretici sayfası ve ölçü tablosu; Dafluid 22641 45° BSPP Female 60° Cone Swivel; TITAN Fluid SS316L BSP Female Swivel hortum rakorları.

Çalışma basıncı, sıcaklık, BSP diş ölçüsü, 60° konik yatak, hortum DN/dash değeri, malzeme sertifikası ve montaj yöntemi güncel üretici belgeleriyle doğrulanmalıdır.