


PASLANMAZ SAE FLANŞ BLOKLARI - CODE 62

SAE J518 / ISO 6162-2 - 6000 PSI - yüksek basınç serisi

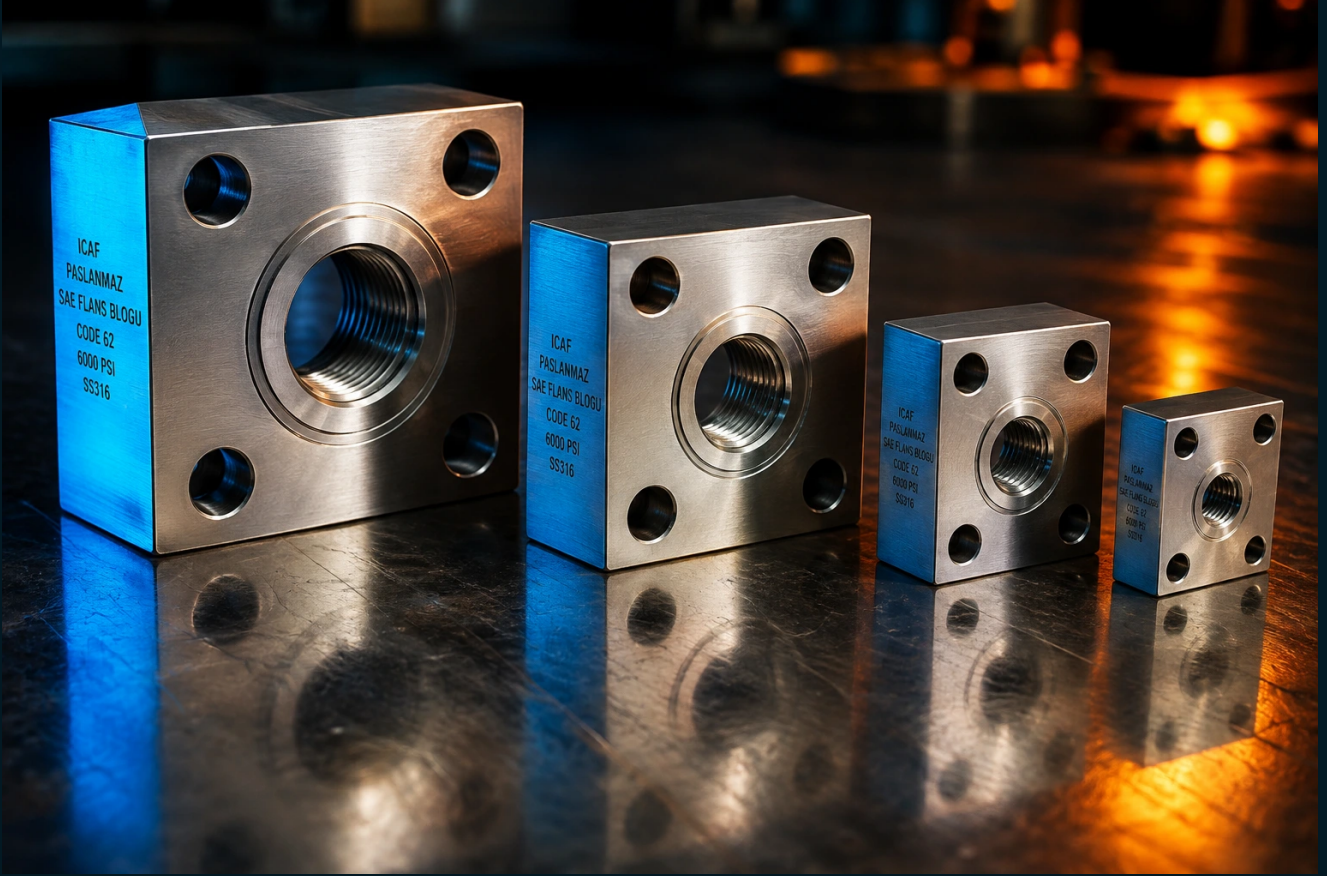

SS316 paslanmaz Code 62 yüksek basınç flanş bloğu; dört güçlendirilmiş cıvata bağlantısı, merkezi iç dişli portu ve O-ringli düz sızdırmazlık yüzeyiyle hidrolik manifold, pompa ve hortum hatlarında kullanılır. Kalın masif gövdesi ağır hizmet uygulamalarına uygundur.

SS316

CODE 62 / ISO 6162-2

6000 PSI / ~414 BAR

ÜRÜN YAPISI




1. SS316 ağır hizmet gövdesi
Kalın, tek parça ve korozyona dayanıklı paslanmaz bloktur.
2. Dört yüksek dayanımlı cıvata
Code 62 aralığına uygun dört güçlendirilmiş montaj deliği bulunur.
3. Merkezi iç dişli port
Merkezi dişli bağlantı hidrolik adaptör veya hortum hattını taşır.
4. Düz yüzey ve O-ring kanalı
Doğru conta ve düzgün yüzey ile güvenilir sızdırmazlık sağlanır.
5. Code 62 yüksek basınç
SAE J518 Code 62 ve ISO 6162-2 bağlantı geometrisi esas alınır.

Önemli ayırım

Bu ürün Code 62 yüksek basınç sınıfında, dört delikli ve tek parça flanş bloğudur; Code 61 veya ayrı split kelepçe değildir. Code 62 cıvata aralıkları ve bağlantı ölçüleri farklıdır. 6000 PSI yaklaşık 414 bardır; üretici sınıflandırmalarında yaklaşık 420 bar da kullanılabilir.

PARÇALAR VE TEKNİK SEÇİM

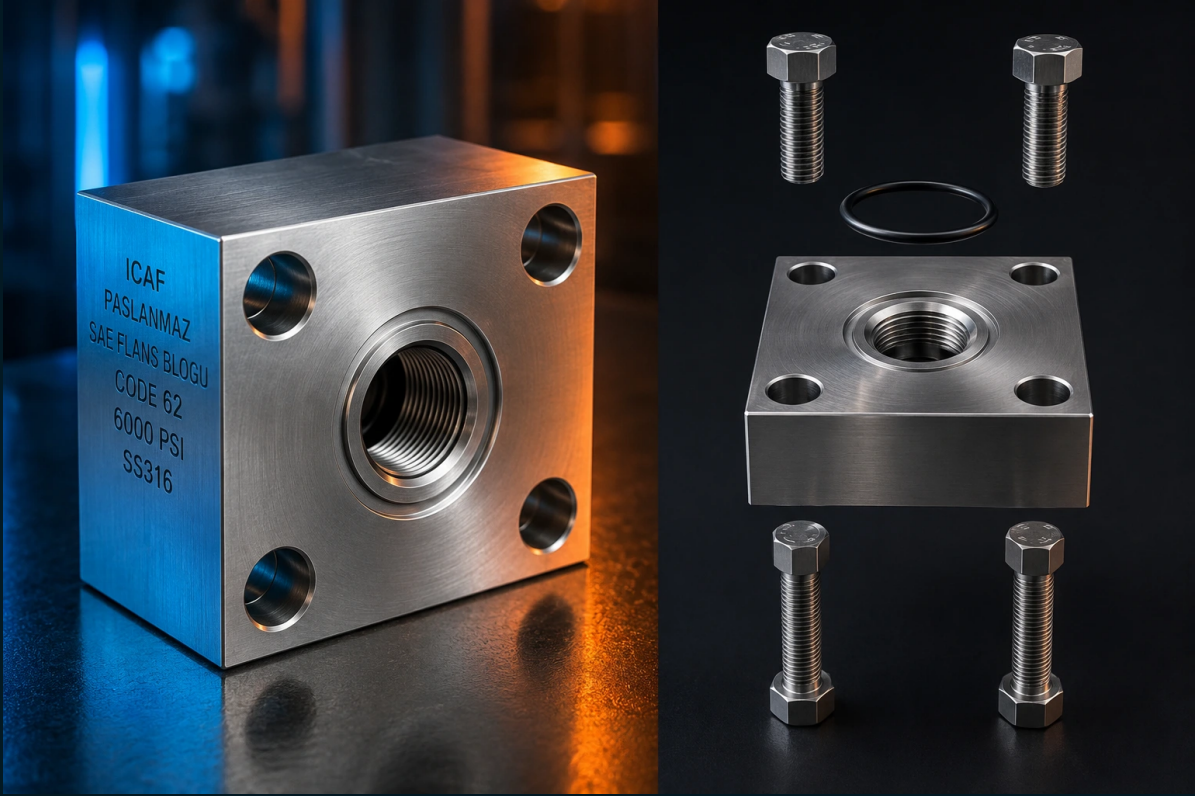

Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
Bağlantı standardı	SAE J518 Code 62 / ISO 6162-2
Basınç sınıfı	6000 PSI (yaklaşık 414 bar); modele göre doğrulanır
Malzeme ve port	SS316; merkezi iç dış, ölçü ve tip modele bağlı
Komple takım	Ağır hizmet blok + 1 O-ring + 4 uygun cıvata
Sipariş kontrolü	DN, Code 62 ölçüsü, dış, conta, cıvata ve basınç

6000 PSI matematiksel olarak yaklaşık 414 bardır; üretici tablolarında 420 bar sınıfı görülebilir. İzinli basınç ve cıvata sınıfı üretici belgesiyle doğrulanmalıdır.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ



Kontrol listesi

- 1 Code 62 / ISO 6162-2 sınıfını, nominal ölçüyü ve cıvata aralığını doğrulayın.
- 2 Hidrolik sistemi basınçsız bırakın; flanş yüzeyini ve dişli portu temizleyin.
- 3 Sıcaklığa ve akışkana uygun O-ringi sızdırmazlık kanalına yerleştirin.
- 4 Dört montaj deliğini Code 62 manifold bağlantısıyla hizalayın.
- 5 Uygun yüksek dayanımlı dört cıvatayı çapraz sırayla üretici torkunda sıkın.
- 6 Hortum, adaptör ve krimp basınç sınıfını kontrol edip kademeli kaçak testi yapın.

Teknik kaynak notu

Teknik kaynak: Anchor Fluid Power paslanmaz CD61/CD62 dört cıvatalı dişli SAE flanş ürünleri; STAUFF Code 62, 6000 PSI ve ISO 6162-2 yüksek basınç serisi; SAE flanş üreticilerinin SS316 yüksek basınç ürün bilgileri.

Çalışma basıncı, bağlantı ölçüsü, cıvata sınıfı ve torku, conta, diş standardı, sıcaklık ve hortum dayanımı seçilen ürünün onaylı teknik belgesinden doğrulanmalıdır.