

PASLANMAZ DÜZ HORTUM BSP FIRDÖNDÜ DİŞİ

BSP iç dişli döner somun - tırtıklı hortum kuyruğu - SS316



SS316 paslanmaz düz hidrolik hortum rakoru; bir ucunda BSP iç dişli altı köşe firdöndü somun ve diğer ucunda tırtıklı hortum kuyruğu bulunan düz bağlantı elemanıdır. Döner somun, hortumu burmadan uygun BSP erkek karşı bağlantıya montaj sağlar.

SS316

BSP FIRDÖNDÜ DİŞİ

DÜZ HORTUM KUYRUĞU

ÜRÜN YAPISI



1. BSP iç dişli döner somun
Altı köşe firdöndü somun uygun BSP erkek bağlantıya vidalanır.
2. Tırtıklı hortum kuyruğu
Uzun çevresel tırtıklı kuyruk, uyumlu hortum içine yerleşir.
3. İç sızdırmazlık yatağı
BSP firdöndü bağlantıda uygun konik yatak karşı ucla eşleşir.
4. Düz döner bağlantı yapısı
İç dişli somun ile hortum kuyruğu aynı düz ekseninde çalışır.
5. SS316 / 316L paslanmaz çelik
Marine ve endüstriyel sistemlerde korozyon direnci sağlar.

Önemli ayırım

Bu ürün BSP erkek rakor değildir. Ön uçta açıkça görülen iç dişli altı köşe firdöndü somun, arka tarafta ise tırtıklı hortum kuyruğu bulunur. Referans üründe ayrı kesici yüzük, O-ring, JIC erkek uç, dirsek veya ayrı krimp kovani gösterilmemektedir.


FIRDÖNDÜ DİŞİ BAĞLANTI VE ÖLÇÜ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
Ürün formu	Düz; BSP iç dişli döner somun + tırtıklı hortum kuyruğu
Port bağlantısı	BSP / BSPP firdöndü dişi; uygun erkek karşılık gerekir
Sızdırmazlık	60° BSP konik yatak, seçilen ürün çiziminden teyit edilir
Malzeme	SS316 / AISI 316L; sertifika seçilen ürünle doğrulanır
Sipariş kontrolü	BSP iç diş, hortum iç çapı, kuyruk ölçüsü ve basınç

BSP firdöndü dişi bağlantıda iç diş ölçüsü, karşı erkek uç, konik yatak geometrisi, hortum iç çapı ve onaylı hortum sabitleme yöntemi birlikte doğrulanmalıdır.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ

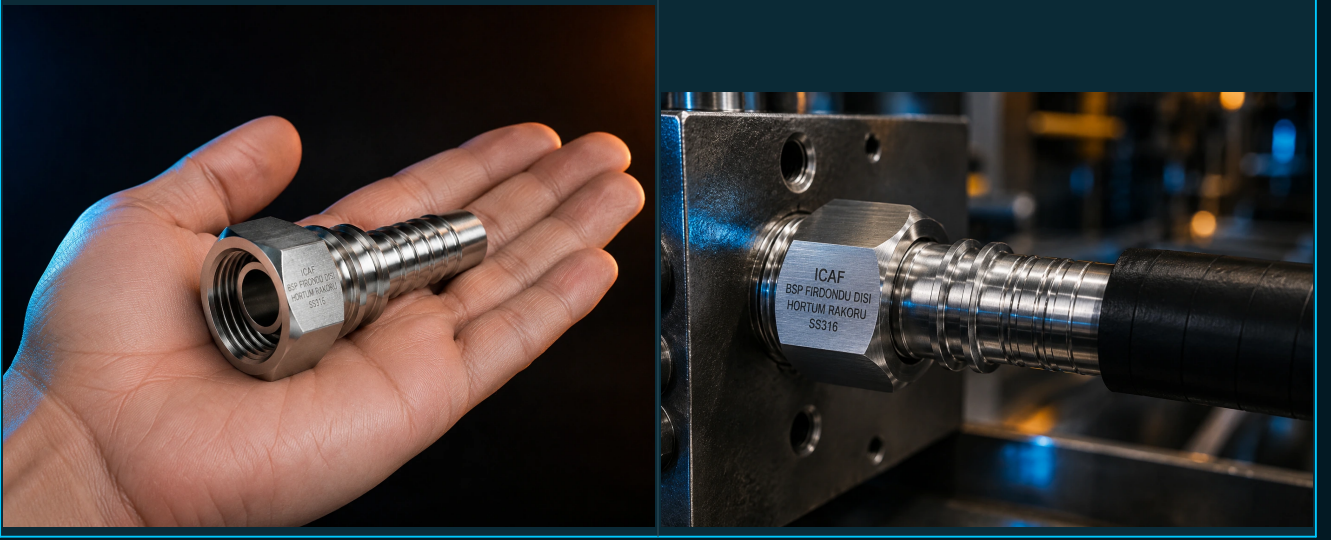

Kontrol listesi

- 1 BSP iç diş ölçüsünü, karşı erkek ucu ve konik yatak uyumunu doğrulayın.
- 2 Hortum iç çapı, tırtıklı kuyruk ölçüsü, akışkan ve basınç sınıfını kontrol edin.
- 3 Hortum ucunu üretici talimatına göre hazırlayın ve kuyruğa uygun derinlikte geçirin.
- 4 Hortum tarafını yalnızca seçilen hortum-rakor eşleşmesi için onaylı yöntemle sabitleyin.
- 5 Döner somunu hortumu burmadan karşı BSP erkek bağlantıya üretici torkuyla sıkın.
- 6 Sistemi kademeli basınçlandırın; hortum tarafında ve firdöndü bağlantıda kaçak testi yapın.

Teknik kaynak notu

Teknik kaynak: kullanıcı tarafından sağlanan iç dişli döner somunlu ve tırtıklı hortum kuyruklu gerçek ürün görseli; TITAN Fluid 22611 BSP Female Swivel, SS316L, 60° ürün ailesi; Parker Female BSP Parallel Pipe Swivel 60° paslanmaz hortum bağlantıları.

Çalışma basıncı, BSP iç diş ölçüsü, konik yatak, karşı erkek uç, hortum yapısı, sıcaklık ve onaylı sabitleme yöntemi seçilen üreticinin güncel teknik belgelerinden doğrulanmalıdır.