

PASLANMAZ BSP İÇ DİŞ - METRİK L TİPİ TERS DİRSEKLER SS316

BSP iç diş x DIN 2353 L seri 24° metrik boru bağlantısı



BSP iç dişli ekipman bağlantısını DIN 2353 hafif L seri metrik boru hattına 90° açıyla bağlayan paslanmaz ters dirsek rakorudur. Metrik tarafta L seri somun ve kesici yüzük bulunur; 24° konik yatak hidrolik sistemlerde güvenilir bağlantı sağlar.

SS316

BSP İÇ DİŞ

METRİK L - 90°

ÜRÜN YAPISI



1. BSP iç diş
BSP paralel iç diş, uygun BSP erkek bağlantıya bağlanır.
2. 90° dirsek gövdesi
Akış yönünü 90° değiştirir ve iki bağlantı standardını birleştirir.
3. Metrik L seri somun
DIN 2353 hafif seri metrik borunun sıkma elemanıdır.
4. Kesici yüzük
Metrik boruya mekanik tutunma ve 24° konik bağlantı sağlar.
5. SS316 gövde
Korozif, hidrolik ve denizcilik ortamlarına uygundur.

Önemli ayırım

Bu ürünün bir tarafı BSP iç diş, diğer tarafı DIN 2353 hafif L seri metrik boru bağlantısıdır. L seri somun ve kesici yüzük S seri parçalarla karıştırılmamalı; BSP diş ölçüsü ve boru dış çapı ayrı ayrı belirtilmelidir.


PARÇALAR VE ÖLÇÜ SEÇİMİ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
BSP iç diş	G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2 veya uygun BSP ölçüsü
Metrik L boru çapı	6L, 8L, 10L, 12L, 15L, 18L, 22L, 28L veya 35L
Örnek kombinasyonlar	G 1/8 x 6L; G 1/4 x 8L; G 1/2 x 15L
Komple takım	90° ters gövde + BSP iç diş + 1 L somun + 1 L yüzük
Kontrol	BSP iç dişi, L seri, boru çapı, basınç, sıcaklık ve akışkan

Ölçü seçenekleri ürün ailesine göre değişebilir; sipariş öncesinde seri, boru çapı ve güncel teknik çizim doğrulanmalıdır.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ

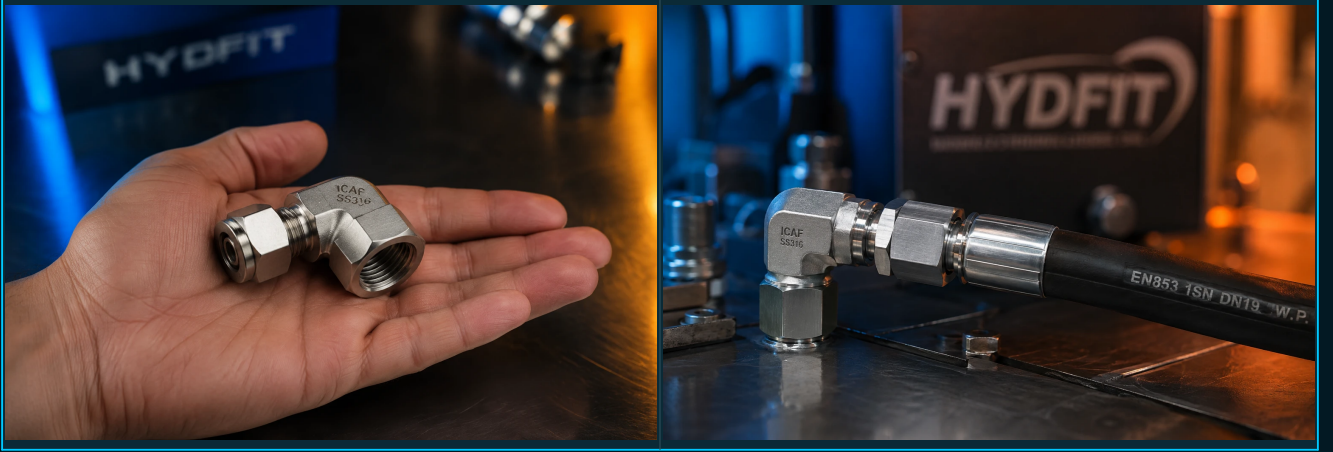

Kontrol listesi

- 1 BSP iç diş ölçüsünü ve DIN 2353 metrik L boru dış çapını doğrulayın.
- 2 BSP iç dişli ucu yalnızca uygun BSP erkek bağlantıya üretici talimatına göre takın.
- 3 Metrik boruyu dik kesin; iç ve dış çapakları tamamen temizleyin.
- 4 Metrik L somun ile L kesici yüzüğü boruya takıp 24° konik yuvaya dayandırın.
- 5 Hortum kullanılan hatta L seri metrik adaptör, krimp kovanı ve hortum sınıfını doğrulayın.
- 6 Sistemi kademeli basınçlandırarak BSP ve L seri bağlantılarda kaçak kontrolü yapın.

Teknik kaynak notu

Ürün bağlantıları DIN 2353 / ISO 8434-1 metrik L seri ve BSP iç diş bağlantı prensiplerine göre tanımlanmıştır.

Nihai çalışma basıncı ve ölçü seçimi; onaylı teknik çizim, boru et kalınlığı, hortum sınıfı, sıcaklık, akışkan ve montaj prosedürüyle doğrulanmalıdır.