

PASLANMAZ BSP - METRİK L TİPİ TERS RAKORLAR SS316

Female DIN 24° döner diş L seri × BSPP erkek contalı bağlantı



Metrik L seri 24° erkek konik bağlantıyı, BSPP dişi porta bağlamak için kullanılan düz ters adaptör ailesidir. Döner dişi somun montaj yönlendirmesini kolaylaştırır; BSPP erkek uç omuzdaki elastomerik conta üzerinden sızdırmazlık sağlar.

SS316

L HAFİF SERİ

DÖNER DİŞİ × BSPP ERKEK

ÜRÜN YAPISI



1. Female DIN swivel
Metrik L seri dişi döner somun ve 24° iç konik yatak.
 2. Altıgen gövde
Montaj sırasında kontrollü anahtar tutuşu.
 3. BSPP erkek uç
ISO 228 paralel erkek diş.
 4. Elastomerik conta
BSPP port omzunda yüzey sızdırmazlığı.
- Malzeme
SS316 / proje sertifikasına göre.

Önemli ayırım

Bu ürün bir kesici yüzüklü boru rakoru değildir. Female DIN swivel tarafı, uyumlu 24° erkek DIN koniğe bağlanır. Kesici yüzük ve boru somunu karşı taraftaki erkek DIN bağlantı takımına aittir.


PARÇALAR VE SİPARİŞ BİLGİLERİ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
Metrik swivel ölçüsü	06L, 08L, 10L, 12L, 15L, 18L, 22L, 28L, 35L veya 42L
BSPP erkek dış	G 1/8 - G 1 1/2 aralığında uygun eşleşme
Sızdırmazlık	Porta ve akışkana uygun elastomerik conta
Malzeme	SS316 / SS316L, sertifika talebi
Çalışma koşulu	Basınç, sıcaklık, akışkan ve adet

Örnek ürün ailesi kodu: 5302L / EGE-R-ED L seri eşdeğer bağlantı

UYGULAMA VE MONTAJ KONTROLÜ

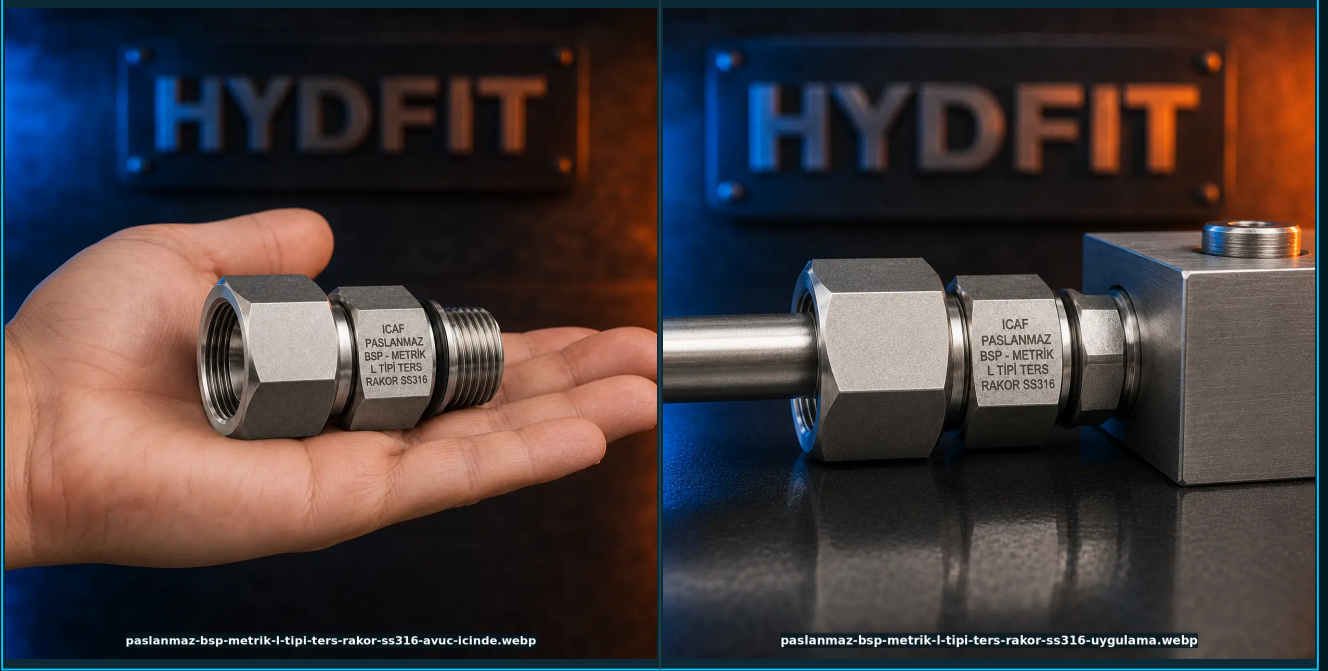

Kontrol listesi

- 1 Female DIN ölçüsü ile karşı erkek 24° koniğin aynı L seri olduğundan emin olun.
- 2 BSPP diş ve port yüzeyini temizleyin; contayı hasar açısından kontrol edin.
- 3 BSPP tarafını gövdedeki altıgendan uygun torkla sıkın.
- 4 Swivel somunu karşı 24° erkek koniğe hizalayarak sıkın; gövdeyi burmayın.
- 5 Sistemi kademeli basınçlandırın ve iki sızdırmazlık noktasını kontrol edin.

Kaynaklar

Titan Fittings 5302L - Female DIN Swivel Light x Male BSPP ES Seal; TITAN Fluid Stainless Steel DIN 2353 Tube Fittings; TITAN Fluid 82 Series Push-Lok sayfası (yalnızca paslanmaz ürün fotoğrafı ve yüzey sunumu referansı).

Nihai ölçü ve basınç seçimi; onaylı teknik çizim, karşı bağlantı, conta malzemesi, sıcaklık ve akışkan bilgileriyle doğrulanmalıdır.