


PASLANMAZ METRİK L TİPİ ORANTILI NİPELLER SS316

DIN 2353 / ISO 8434-1 - 24° L seri orantılı boru bağlantısı

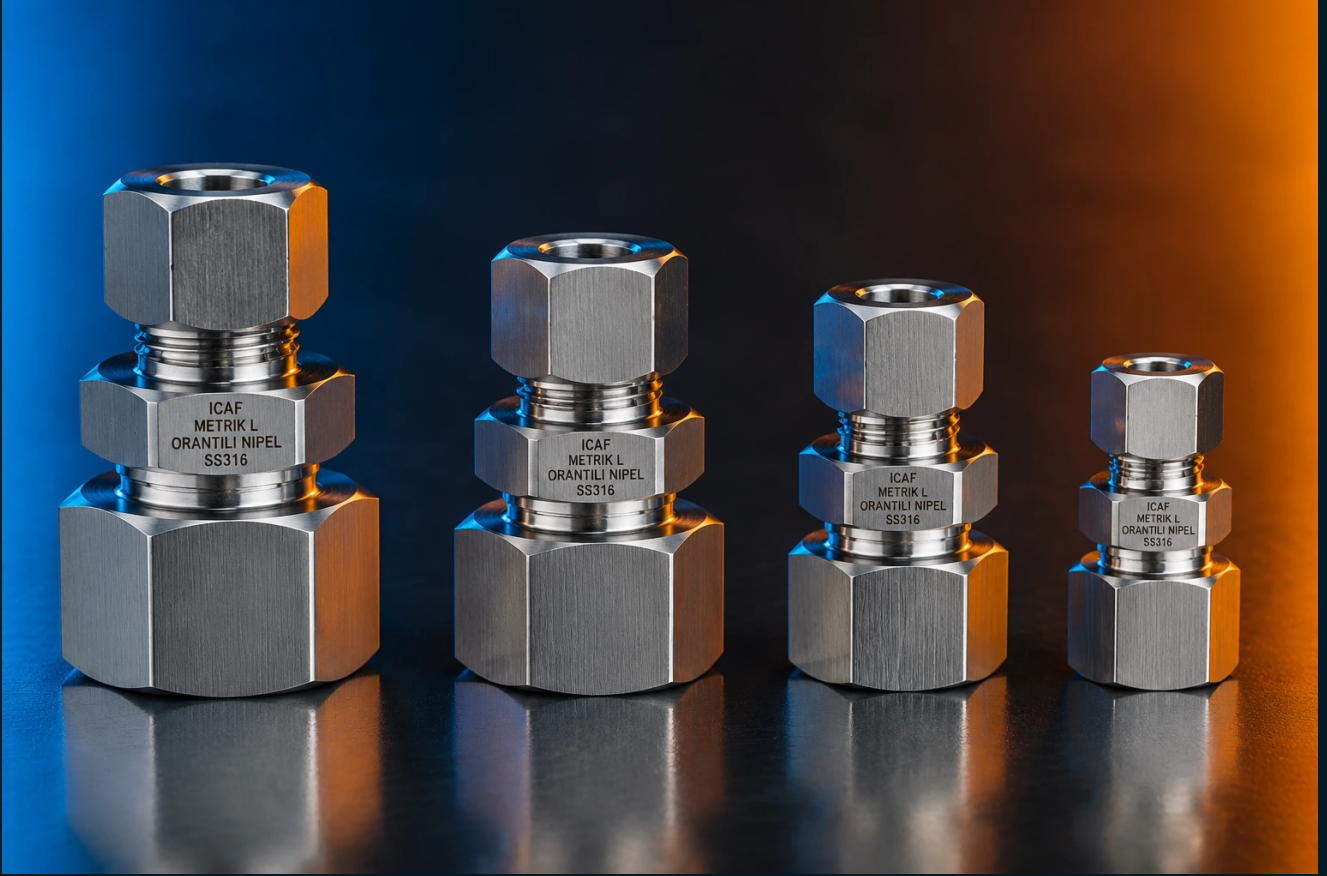

İki farklı dış çaptaki metrik hidrolik boruyu aynı eksende birleştiren kompakt SS316 L seri orantılı nipeldir. Küçük ve büyük bağlantı uçlarında kendi ölçülerine uygun somun ve kesici yüzük bulunur. 24° konik gövde sızdırmaz, güvenli çap geçişi sağlar.

SS316

DIN 2353 - L SERİ

ORANTILI ÇAP GEÇİŞİ

ÜRÜN YAPISI



1. Küçük L seri somun
Küçük çaplı boru ucunun sıkma elemanıdır.
2. Küçük kesici yüzük
Küçük boruda mekanik tutunma sağlar.
3. Orantılı nipel gövdesi
Ortadaki altı köşe gövde iki farklı L ölçüyü birleştirir.
4. Büyük kesici yüzük
Büyük çaplı boru veya uygun hortum ucunu sabitler.
5. Büyük L seri somun
Büyük çaplı tarafta kontrollü sıkma sağlar.

Önemli ayırım

Bu ürün perde geçiş nipel, dirsek veya eşit çaplı düz rakor değildir. Gönderilen referanstaki kompakt kademeli form korunur: küçük somun, orta gövde altı köşesi ve büyük somun. Her iki bağlantı L seri 24° konik yapıdadır.

ORANTILI NİPEL ÖLÇÜLERİ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
Büyük çap D1	8L, 10L, 12L, 15L, 18L, 22L, 28L, 35L veya 42L
Küçük çap D2	6L ve üzeri, D1 değerinden küçük uyumlu L ölçüsü
Örnek kombinasyonlar	8L-6L, 10L-8L, 12L-8L, 15L-10L, 18L-12L, 22L-15L
Komple takım	1 orantılı gövde + 2 farklı somun + 2 kesici yüzük
Sipariş bilgisi	D1, D2, L seri, SS316, basınç, sıcaklık ve adet

Ürün geometrisi kullanıcı tarafından sağlanan orijinal orantılı nipel fotoğrafına göre hazırlanmıştır. Nihai ölçü, diş ve çalışma basıncı üretici teknik çiziminden doğrulanmalıdır.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ



Kontrol listesi

- 1 Büyük ve küçük boru dış çaplarının L seri ölçülerini doğrulayın.
- 2 İki boru ucunu dik kesin; iç ve dış çapları temizleyin.
- 3 Her uca kendi çapına uygun somun ve kesici yüzüğü doğru yönde takın.
- 4 Boruları orantılı gövdenin 24° konik yataklarına tam dayandırın.
- 5 Hortum tarafında uygun metrik L seri hortum ucu ve krimp bağlantısını kontrol edin.
- 6 Üretici torkuyla sıkın; sistemi kademeli basınçlandırarak kaçak testi yapın.

Teknik kaynak notu

Görsel referans: müşteri tarafından sağlanan orijinal paslanmaz metrik L tipi orantılı nipel fotoğrafı. Teknik yapı: DIN 2353 / ISO 8434-1 L seri 24° boru bağlantı prensibi.

Nihai basınç ve ölçü seçimi; onaylı teknik çizim, boru et kalınlığı, hortum sınıfı, sıcaklık, akışkan ve montaj prosedürüyle doğrulanmalıdır.