

PASLANMAZ 90° DİRSEKLİ BSP FIRDÖNDÜ DİŞİ

90° kavisli gövde - BSP döner diş somun - hortum kuyruğu



SS316 paslanmaz 90° dirsekli hidrolik hortum rakoru; bir ucunda BSP iç dişli altı köşe firdöndü somun, diğer ucunda tırtıklı hortum kuyruğu ve arada kavisli boru gövdesi bulunan açılı bağlantı elemanıdır. Hortumu burmadan 90° yön değişikliği sağlar.

SS316

BSP FIRDÖNDÜ DİŞİ

90° HORTUM DİRSEĞİ

ÜRÜN YAPISI



1. BSP firdöndü dişi somun
Altı köşe iç dişli somun uygun BSP erkek karşılığa döner.
2. 90° kavisli boru gövdesi
Yuvarlak kavisli paslanmaz gövde hattı 90° yönlendirir.
3. Tırtıklı hortum kuyruğu
İnce çevresel tırtıklı kuyruk, uygun hidrolik hortuma yerleşir.
4. Konik yatak ve O-ring
Referanstaki tek O-ring, uygun BSP konik oturma yapısıyla eşleşir.
5. SS316 / 316L paslanmaz çelik
Marine ve endüstriyel hidrolikte korozyon direnci sağlar.

Önemli ayırım

Bu ürün düz rakor, blok tip dirsek veya BSP erkek hortum bağlantısı değildir. Gerçek yapı; kavisli 90° boru gövdesi, tek BSP iç dişli firdöndü somun, tırtıklı hortum kuyruğu ve referansta görülen tek O-ringden oluşur. İkinci somun, kesici yüzük veya ayrı krimp kovani gösterilmez.


90° DİRSEK VE BSP ÖLÇÜ SEÇİMİ



Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
Ürün formu	Kavisli 90° gövde + BSP dişi döner somun + hortum kuyruğu
Port bağlantısı	BSP / BSPP firdöndü dişi; uygun BSP erkek karşılık
Sızdırmazlık	60° konik yatak + tek O-ring; modele göre teyit edilir
Malzeme	SS316 / AISI 316L; O-ring tipi akışkana göre seçilir
Sipariş kontrolü	BSP iç dişi, hortum çapı, 90° yön, O-ring ve basınç

BSP iç dişi ölçüsü, 60° konik oturma yüzeyi, karşı BSP erkek uç, O-ring malzemesi, hortum iç çapı ve 90° montaj yönü güncel üretici çiziminden doğrulanmalıdır.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ

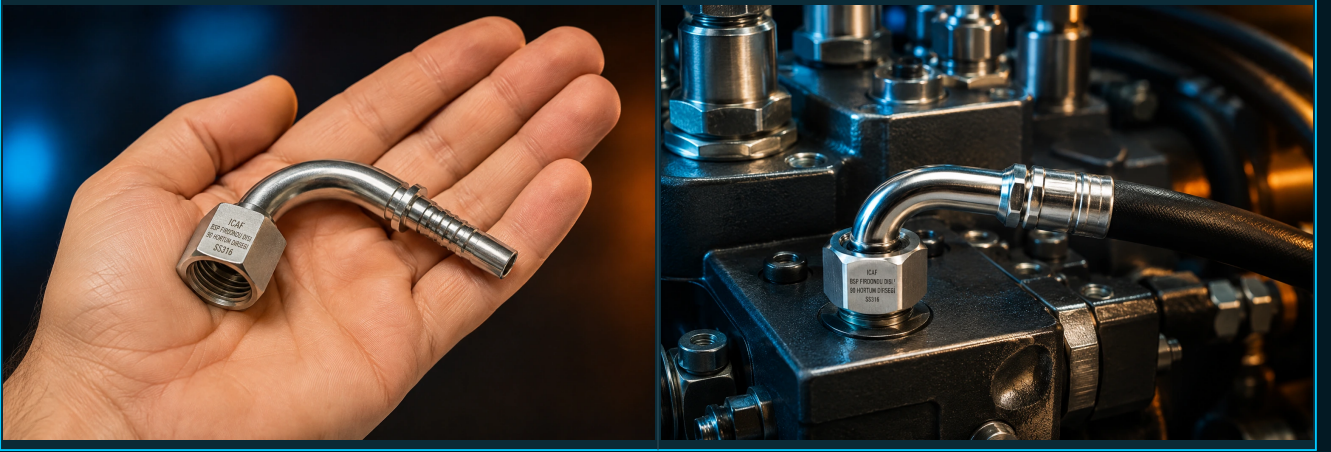

Kontrol listesi

- 1 BSP iç diş, karşı erkek uç, konik yatak ve 90° yönlendirme ihtiyacını doğrulayın.
- 2 Tek O-ringin hasarsız olduğunu ve doğru sızdırmazlık bölgesinde yer aldığını kontrol edin.
- 3 Hortum iç çapını ve tırtıklı kuyruk ölçüsünü seçilen hortum yapısıyla eşleştirin.
- 4 Hortumu üretici tarafından onaylanan yöntemle kuyruğa gereken derinlikte sabitleyin.
- 5 Döner somunu hortumu burmadan uygun BSP erkek karşılığa üretici torkuyla sıkın.
- 6 90° hortum güzergâhını kontrol edin; sistemi kademeli basınçlandırarak kaçak testi yapın.

Teknik kaynak notu

Teknik kaynak: kullanıcı tarafından sağlanan kavisli 90° BSP firdöndü dişi hortum dirseği, iç dişli somun ve tek O-ring görseli; Parker 43 Series 1EC43 paslanmaz 90° Female BSP Swivel, 60° cone with O-ring; TITAN Fluid paslanmaz BSP dişi firdöndü hortum rakorları.

Çalışma basıncı, BSP iç diş ölçüsü, konik yatak, O-ring malzemesi, hortum sınıfı, sıcaklık, akışkan ve montaj torku seçilen üreticinin onaylı teknik belgelerinden doğrulanmalıdır.