


PASLANMAZ KONTRA SOMUNLAR SS316

İnce altı köşe - iç dişli - SS316 paslanmaz sabitleme somunu

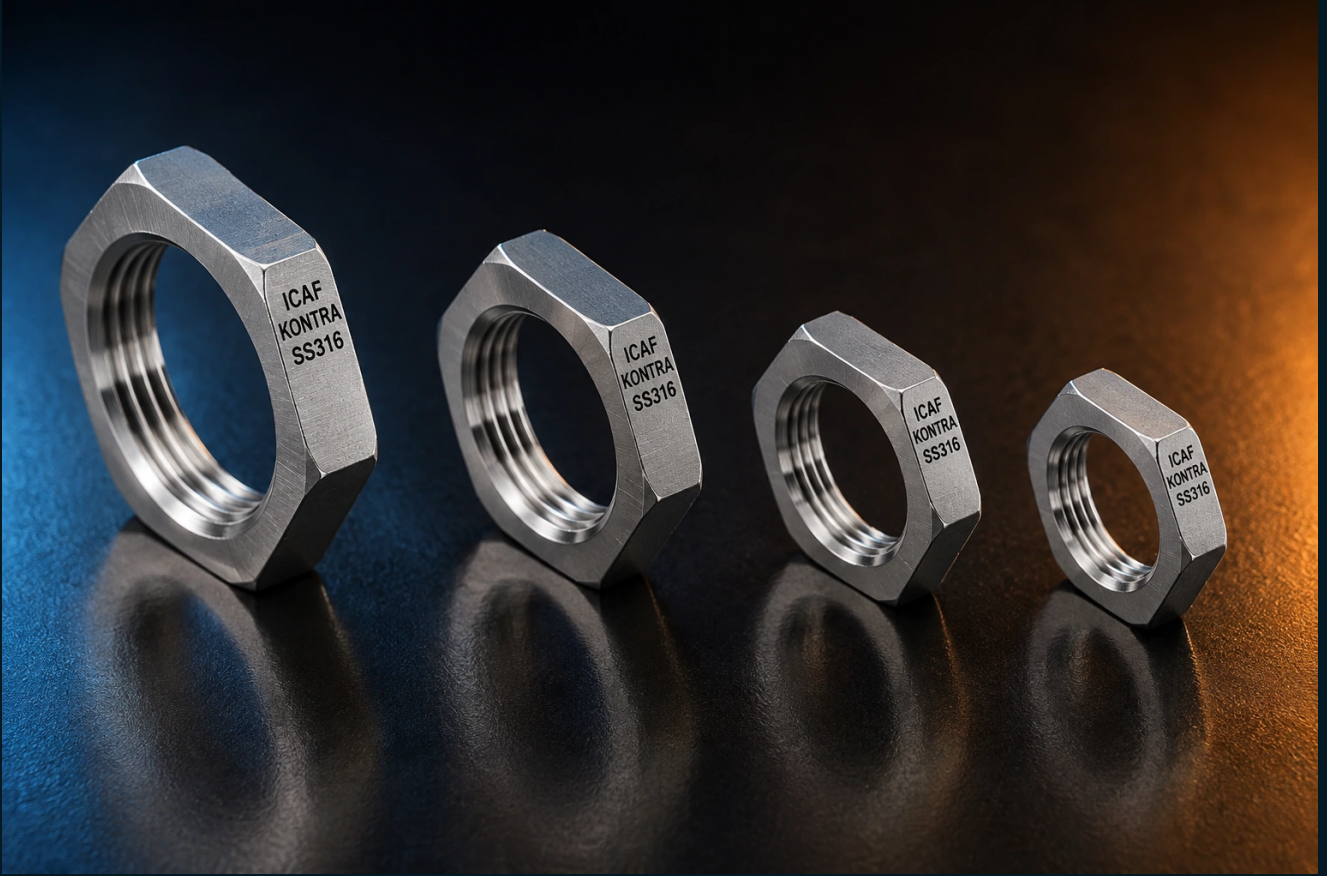


SS316 paslanmaz kontra somun; perde geçiş rakorlarını, dişli hidrolik gövdeleri ve hortum bağlantılarını panel veya ekipman üzerinde sabitlemek için kullanılan tek parçalı, ince altı köşe iç dişli somundur. Düşük profil dar montaj alanlarında güvenli kilitleme sağlar.

SS316

İNCE ALTIKÖŞE

İÇ DİŞLİ TEK PARÇA

ÜRÜN YAPISI

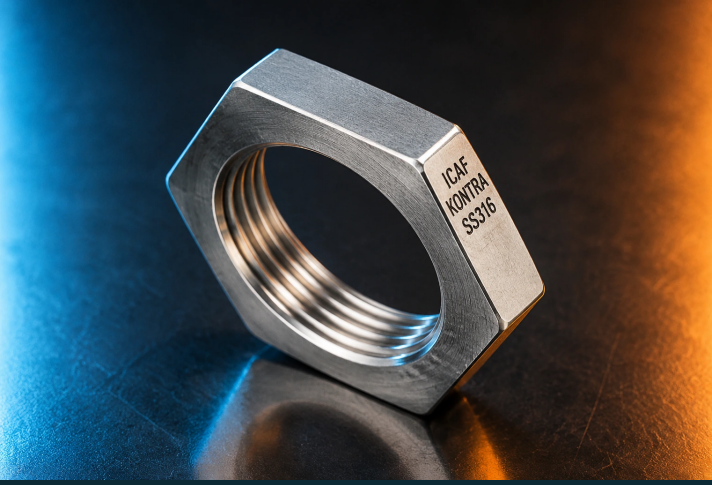


1. İnce altı köşe gövde
Düşük profilli, tek parça paslanmaz altı köşe yapısıdır.
2. Sürekli iç diş
Eşleşen dış dişli bağlantı gövdesine kontrollü sabitlenir.
3. Düz baskı yüzeyleri
Somunun iki düz yüzeyi panel veya karşı parçaya düzgün basar.
4. Anahtar ağızları
Altı düz yüzey uygun açık ağız anahtarla sıkma kolaylığı sağlar.
5. SS316 paslanmaz kalite
Korozif, denizcilik ve endüstriyel ortamlarda uzun ömürlüdür.

Önemli ayırım

Kontra somun tek parçalıdır; kesici yüzük, rondela, ikinci somun veya rakor gövdesi ürünün parçası değildir. Bu nedenle patlatılmış görünüm yerine yalnızca aynı somunun iç dişlerini açıklayan teknik kesit gösterilir.

İÇ DİŞ VE ÖLÇÜ SEÇİMİ

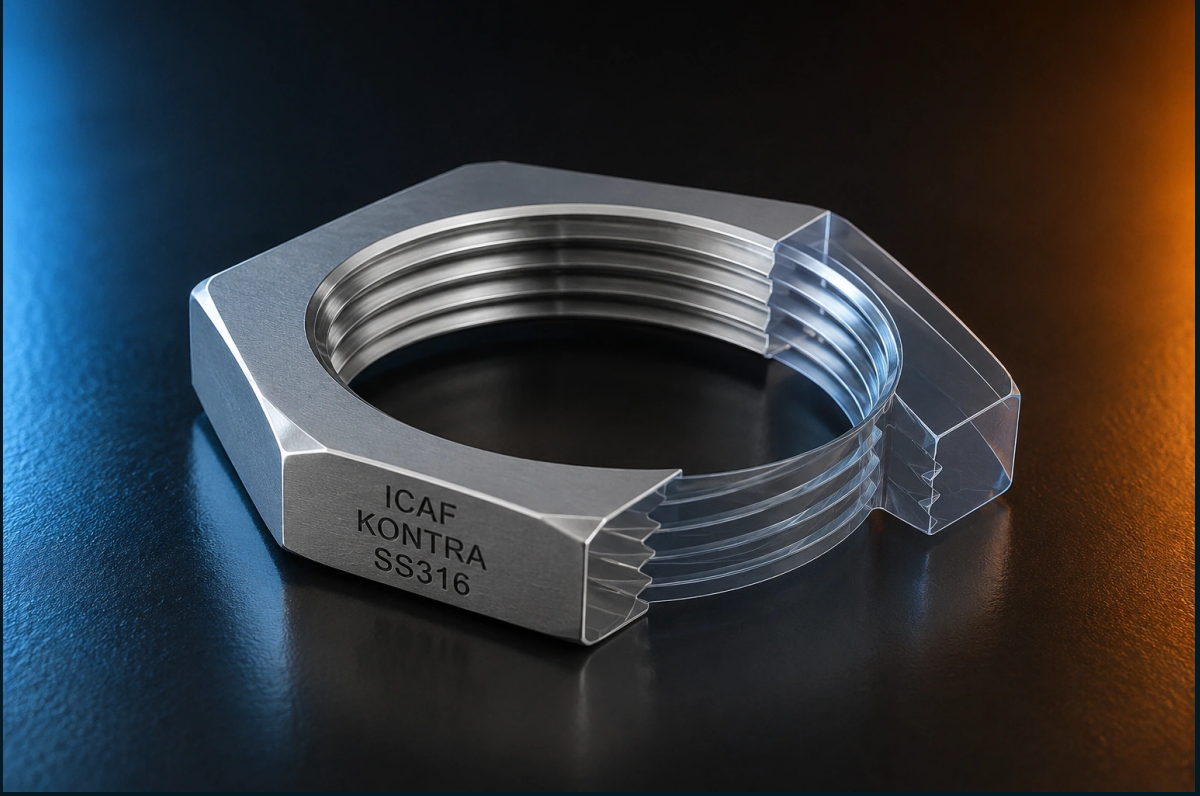

Alan	Siparişte belirtilecek bilgi
İç diş tipi	Uygulamadaki gövdeye uygun metrik, BSP veya UNF diş
Diş çapı ve hatve	Eşleşen erkek diş nominal çapı ve adımı
Anahtar ağzı	Altı köşe karşılıklı düz yüzey ölçüsü
Somun kalınlığı	Dar alana uygun ince gövde ve yeterli diş kavraması
Sipariş bilgisi	Diş standardı, çap, hatve, anahtar ağzı ve adet

Kesin diş standardı, nominal çap, hatve, anahtar ağzı ve kalınlık eşleşen erkek gövde ile üretici teknik çiziminden doğrulanmalıdır. Kontra somun basınç taşıyan bağımsız bir rakor değildir.

HORTUMLU UYGULAMA VE MONTAJ



Kontrol listesi

- 1 Bağlantı gövdesinin erkek diş standardını, çapını ve hatvesini doğrulayın.
- 2 Somun ve erkek diş üzerindeki kir, çapak ve hasarı temizleyin.
- 3 Bağlantı gövdesini panel geçiş deliğine doğru konumda yerleştirin.
- 4 Tek parça kontra somunu dış dişe elle başlatın; çapraz diş açmayın.
- 5 Somunu uygun anahtar ile panel yüzeyine kontrollü biçimde sıkın.
- 6 Hortum bağlantısının yönünü, sabitliğini ve gerekli sızdırmazlık kontrollerini doğrulayın.

Teknik kaynak notu

Görsel referans: kullanıcı tarafından sağlanan orijinal ince, altı köşe, iç dişli paslanmaz kontra somun fotoğrafı. Teknik yapı: tek parçalı SS316 sabitleme ve kilitleme somunu.

Diş uyumu, sıkma torku, panel kalınlığı, çalışma ortamı ve SS316 malzeme uygunluğu; eşleşen bağlantı gövdesinin üretici dokümanlarıyla birlikte doğrulanmalıdır.